

FLEXI-STEP banda

Elastyczny element w kształcie bandy o wymiarach dł. 1000mm i wys. 450mm i grubość 200-400mm.


Elementy są wodoprzepuszczalne. Wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Montaż bandy następuje poprzez ułożenie na równym, stabilnym podłożu. Trwałe łączenie elementów następuje dzięki wykorzystaniu specjalnego zestawu montażowego.

Elementy są przeznaczone do tworzenia cokołów itp.

Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH

Dostępne elementy

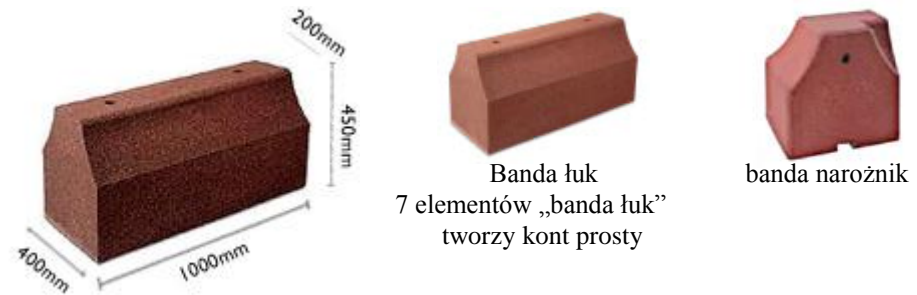

Sposób mocowania



Dostępne kolory

Wersja SBR
- czerwono-brązowy
- zielony
- czarny

Parametry produktu

Poz.	Właściwości	Wymagania
1	Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych	≤ 105 PTV ≥ 75 PTV
2	Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg	≤ 560
3	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,65$
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 40
5	Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa	≤ 6 ≤ 10 bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego
6	Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień	≥ 4