

## FLEXI-STEP elastyczna płytka 400x400x30mm


Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa występująca w elementach o wymiarach 400x400mm i grubości 30mm. Wymaga stabilnej i równej podbudowie. np. wylewki betonowej.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Powierzchnia płytki jest gładka. W spodniej części nawierzchni znajduje się kratka umożliwiająca swobodne odprowadzenie wody.

Nawierzchnię można kleić do podłoża klejem jedno lub dwuskładnikowym. Rekomendowany sposób układania płytek - w szachownicę lub cegielkę.

Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania tych miejsc w których istnieje zwiększone ryzyko upadku człowieka np. place zabaw, place rekreacji ruchowej, ścieżki, tarasy, schody itp.

### Dostępne elementy

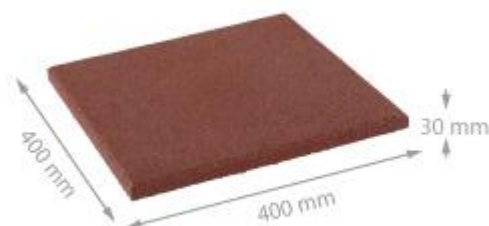

### Dostępne kolory nawierzchni

Wersja SBR	Wersja PROTECT
- brązowo - czerwony - zielony - czarny	- brązowo-czerwony - zielony - czarny - szary - metaliczny - srebrny - niebieski

### Parametry nawierzchni

Poz.	Właściwości	Wymagania	
		wersja SBR	wersja PROTECT
1	Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych	$\leq 105$ PTV $\geq 75$ PTV	$\leq 110$ PTV $\geq 55$ PTV
2	Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg	$\leq 560$	$\leq 800$
3	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,65$	$\geq 0,65$
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	$\geq 40$	$\geq 40$
5	Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa	$\leq 6$	$\leq 16$
		$\leq 10$	$\leq 18$
		bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego	
6	Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień	$\geq 4$	$\geq 5$