

## **FLEXI-STEP palisada 1000 (9-elementowa) z mocowaniem 1150x150x400mm**



### **Opis**

Elastyczny element w kształcie palisady o wymiarach: dł. 1150mm, szer. 150mm oraz wysokość 400mm.

Elementy składają się z mieszanki granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Każdy element imituje 8 pojedynczych słupków.

Elementy można ze sobą łączyć przy wykorzystaniu metalowych łączników umieszczanych w specjalnie przygotowanych otworach. Dzięki ruchomym łączeniom można uzyskiwać dowolne kształty.

Elementy przeznaczone są do tworzenia murków, piaskownic, płotków itp.

Elementy posiadają Atest Higieniczny PZH.

### **Dostępna kolorystyka**

- brązowo-czerwony,
- zielony,
- czarny.

### **Wymagane parametry użytkowe nawierzchni**

Opór poślizgu:

- w warunkach suchych:  $\leq 105$  PTV,
- w warunkach zawilgoconych:  $\geq 75$  PTV.

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera:

- $\leq 560$  mg

Wytrzymałość na rozciąganie:

- $\geq 0,65$  MPa

Wydłużenie względne przy zerwaniu:

- $\geq 40\%$

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:

- spadek wytrzymałości na rozciąganie:  $\leq 6\%$ ,
- zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu:  $\leq 10\%$ ,
- ocena makroskopowa: bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego.

Odporność na sztuczne starzenie:

- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej: stopień  $\geq 4$

#### **Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni**

- Arsen (As):  $<1$  mg/kg
- Ołów (Pb):  $1,5$  mg/kg
- Kadm (Cd):  $<1$  mg/kg
- Chrom (Cr):  $<1$  mg/kg
- Bar (Ba):  $<1$  mg/kg
- Rtęć (Hg):  $<0,05$  mg/kg
- Antymon (Sb):  $<1$  mg/kg
- Selen (Se):  $<1$  mg/kg

#### **Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty**

- Badania laboratoryjne parametrów użytkowych nawierzchni, potwierdzające ich zgodność w opisanymi wymogami,
- Badania na zawartość metali ciężkich w nawierzchni,
- Dowód wydania w przeszłości Rekomendacji Technicznej ITB,
- Atest Higieniczny PZH.

#### **Sposób układania nawierzchni**

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu (nie jest wymagane wykonanie podbudowy sztywnej – kruszywa, beton). Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepów rozmieszczonych na krawędziach kratek.

## Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +30C oraz przy braku opadów atmosferycznych.

## Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nie posiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

## Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.


## Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

- elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć,
- bezwzględnie należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadeptaniu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni,
- należy unikać wnoszenia na nawierzchnię piasku, ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni,
- unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni,
- do klejenia nawierzchni nie wolno stosować materiałów na bazie ropy naftowej,
- nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach, chodzić po niej w butach na szpilkach, w korkach itp.
- nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, rowerach, motorach, quadach itp.
- przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy,
- nie dopuszczać do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu przepuszczalnym,
- w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,
- do gruntownego czyszczenia należy stosować beztłuszczowy aktywny detergent, w żadnym

wypadku nie wolno stosować środków żrących, na bazie chloru, rozpuszczalników ani materiałów ściernych,

- kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez użycie specjalnej powłoki w sprayu.


## Załączniki

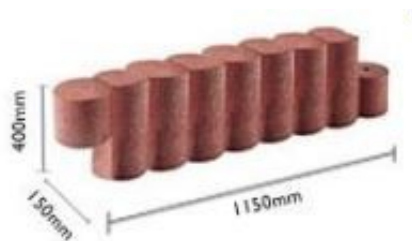

**Zał. 1. Wymiary urządzenia**



**Zał. 2. Sposób mocowania urządzenia**

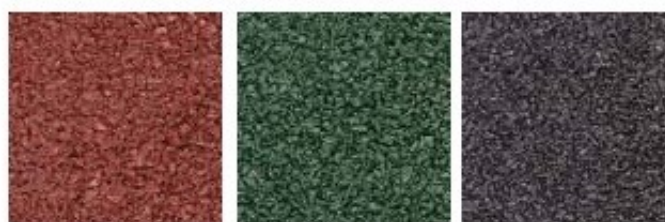

brązowo -  
czerwony

zielony

czarny

**Zał. 3. Dostępna kolorystyka**